



# 30° 扶梯

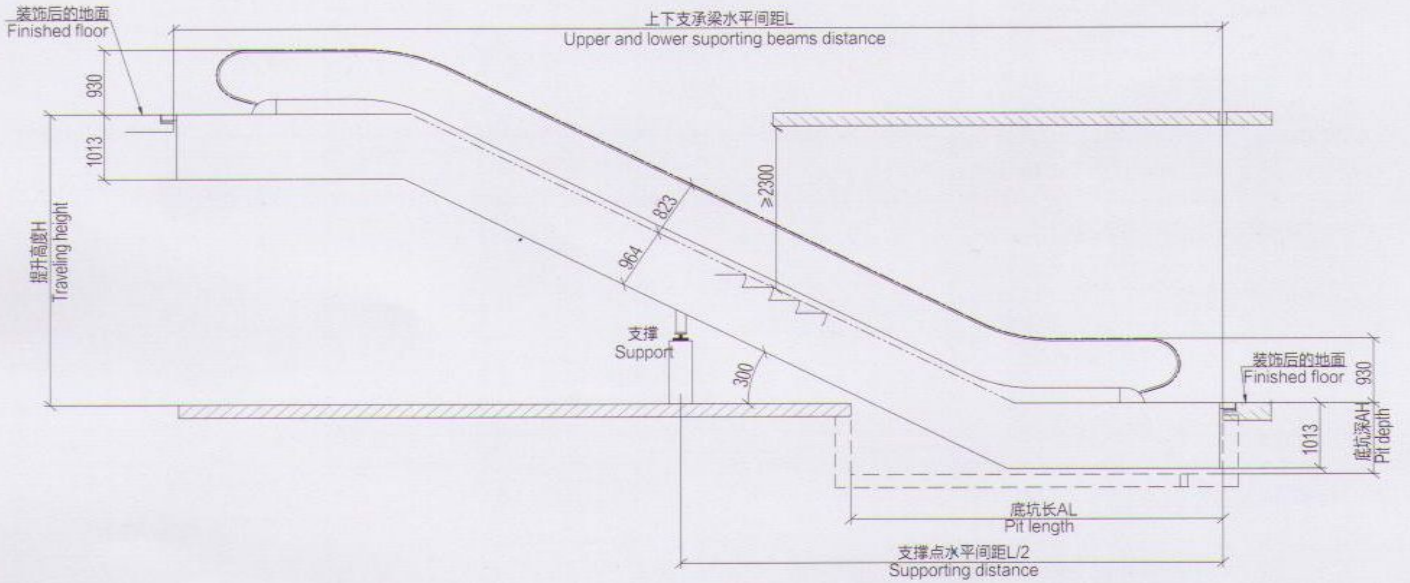

| 型号  | 提升高度<br>H(mm)   | 额定<br>速度<br>V<br>(m/s) | 理论<br>运输力<br>(per./h) | 水平<br>梯级 | 主机<br>功率<br>(KW) | 梯级<br>宽度<br>A<br>(mm) | 扶手带<br>中心距<br>B<br>(mm) | 扶梯外<br>形宽度<br>C<br>(mm) | 上下支承梁<br>水平间距<br>L<br>(mm) | 承重梁<br>长度D<br>/底坑宽<br>AW<br>(mm) | 底坑长<br>AL<br>(mm) | 底坑深<br>AH<br>(mm) |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ZKS | 3000 ≤ H ≤ 6000 | 0.5                    | 4500                  | 2        | 7.5              | 600                   | 837                     | 1100                    | 1.732H+5256                | ≥ 1240                           | ≥ 4240            | ≥ 1103            |
|     | 3000 ≤ H ≤ 6000 |                        |                       | 2        | 7.5              | 800                   | 1037                    | 1300                    | 1.732H+4765                | ≥ 1440                           | ≥ 4240            |                   |
|     | 6000 < H ≤ 8000 |                        | 3                     | 9        | 1.732H+5565      |                       |                         |                         | ≥ 4640                     |                                  |                   |                   |
|     | 3000 ≤ H ≤ 6000 |                        | 2                     | 9.5      | 1.732H+4765      |                       |                         |                         | ≥ 4240                     |                                  |                   |                   |
|     | 6000 < H ≤ 8000 |                        | 3                     | 13       | 1000             | 1237                  | 1500                    | 1.732H+5565             | ≥ 1640                     | ≥ 4640                           |                   |                   |

# 35° 扶梯

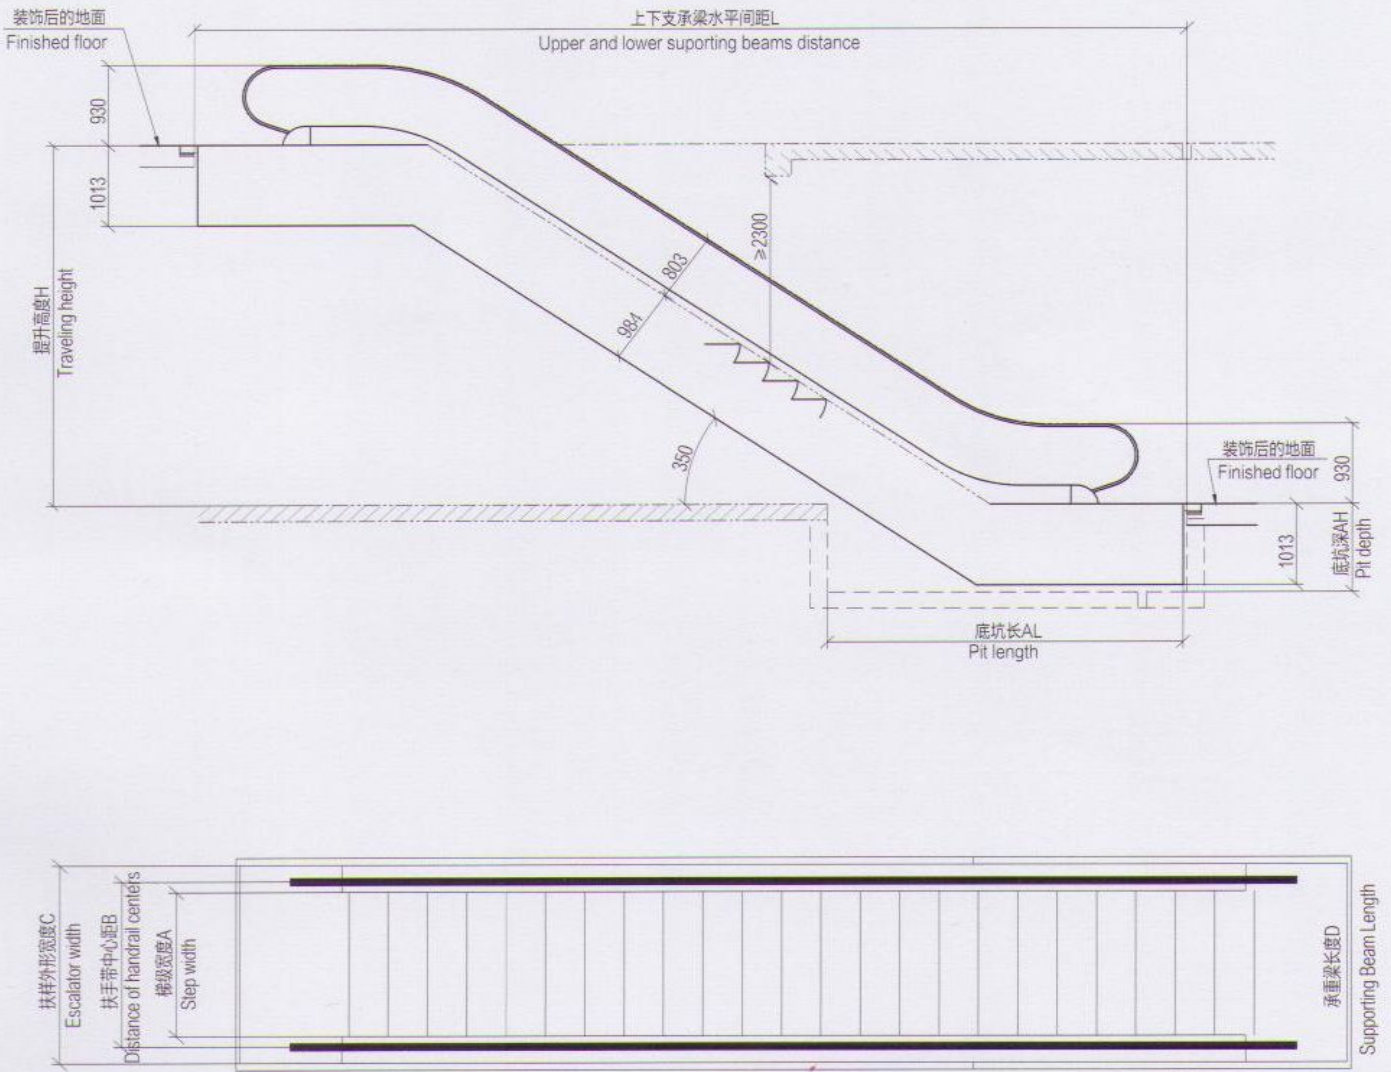

| 型号  | 提升高度 H(mm)      | 额定速度 V (m/s) | 理论运输力 (per./h) | 水平梯级 | 主机功率 (KW) | 梯级宽度 A (mm) | 扶手带中心距 B (mm) | 扶梯外形宽度 C (mm) | 上下支承梁水平间距 L (mm) | 承重梁长度D /底坑宽 AW (mm) | 底坑长 AL (mm) | 底坑深 AH (mm) |
|-----|-----------------|--------------|----------------|------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| ZKS | 3000 ≤ H ≤ 6000 | 0.5          | 4500           | 2    | 7.5       | 600         | 837           | 1100          | 1.428H+5405      | ≥ 1240              | ≥ 4640      | ≥ 1103      |
|     | 3000 ≤ H ≤ 6000 |              | 6750           | 2    | 7.5       | 800         | 1037          | 1300          | 1.428H+4905      | ≥ 1440              |             |             |
|     | 3000 < H ≤ 6000 |              | 9000           | 2    | 9.5       | 1000        | 1237          | 1500          |                  | ≥ 1640              |             |             |